



2016年6月

仕様書
Blu-ray Disc Player
BD-01U



[一般]

信号方式

NTSC方式

電源

AC 100 V 50 / 60 Hz

消費電力

12 W

許容動作温度

5 ~ 35 °C

許容湿度

最大 80 % (結露なきこと)

外形寸法

483(幅) × 45(高さ) × 257.8(奥行)mm(突起部含む)

質量

2.26 kg

[端子部]

HDMI 出力

HDMI OUTPUT 端子 19 ピン Type A

映像 : 480p、720p、1080i、1080p、1080p24 / 音声

アナログ音声出力

ANALOG OUTPUTS [UNBALANCED] 端子

コネクタ : RCA ピンジャック

基準出力レベル : -10 dBV (0.316 Vrms)

最大出力レベル : +6 dBV (2.0 Vrms)

出力インピーダンス : 200 Ω

ANALOG OUTPUTS [BALANCED] 端子

コネクタ : XLR-3-32 (1 : GND, 2 : HOT, 3 : GOLD)

基準出力レベル : +4 dBu (1.23 Vrms)

最大出力レベル : +20 dBu (7.75 Vrms)

出力インピーダンス : 100 Ω

デジタル音声出力

DIGITAL OUTPUTS [COAXIAL] 端子

コネクタ : RCA ピンジャック

対応信号フォーマット : IEC-60958-3 民生用規格準拠(S/PDIF)

出力インピーダンス : 75 Ω

DIGITAL OUTPUTS [OPTICAL] 端子

コネクタ : オプティカル

対応信号フォーマット : IEC-60958-3 民生用規格準拠(S/PDIF)

USB 端子

USB2.0 準拠 Type A DC 5 V 最大 500 mA

ETHERNET 端子

10 BASE-T/100 BASE-TX

RS-232C

シリアル制御端子 D-sub 9 ピン RS-232C 準拠

[オーディオ性能]

BD リニア音声

4 Hz-88 kHz (192 kHz)

DVD リニア音声

4 Hz-44 kHz (96 kHz)、4 Hz-22 kHz (48 kHz)

音楽 CD

20 Hz-20 kHz (44.1 kHz)

周波数特性

20 Hz ~ 20 kHz、±1.0dB(再生時、JEITA)

歪率

0.01 %以下(再生時、JEITA)

S/N 比

90 dB 以上(再生時、JEITA)

ダイナミックレンジ

90 dB 以上(再生時、JEITA)


チャンネルセパレーション

90 dB 以上(再生時、JEITA)

[記録メディア/再生ファイル形式]

対応メディア	ディスクの種類	フォーマット
Blu-ray	BD-RE (V2.1):1 層/2 層 BD-R (V1.1/1.2/1.3):1 層/2 層	BDMV、JPEG、MP3、WMA、WAV
	BD-Video (USA/JAPAN: Region A、EUR: Region B)	
DVD	DVD-RW DVD-R	VR、AVCHD、JPEG、MP3、WMA、WAV
	DVD-Video (USA: Region 1, All、JAPAN/EUR: Region 2, All)	
CD	CD-RW CD-R CD-DA	JPEG、MP3、WMA、WAV
USB memory	FAT16/FAT32 (USB2.0 対応)	JPEG、MP3、WMA、WAV
SD	FAT16: SD/miniSD/microSD FAT32: SDHC/miniSDHC/microSDHC ※USB カードリーダーを使用して再生可能	AVCHD、JPEG、MP3、WMA、WAV

[寸法図]

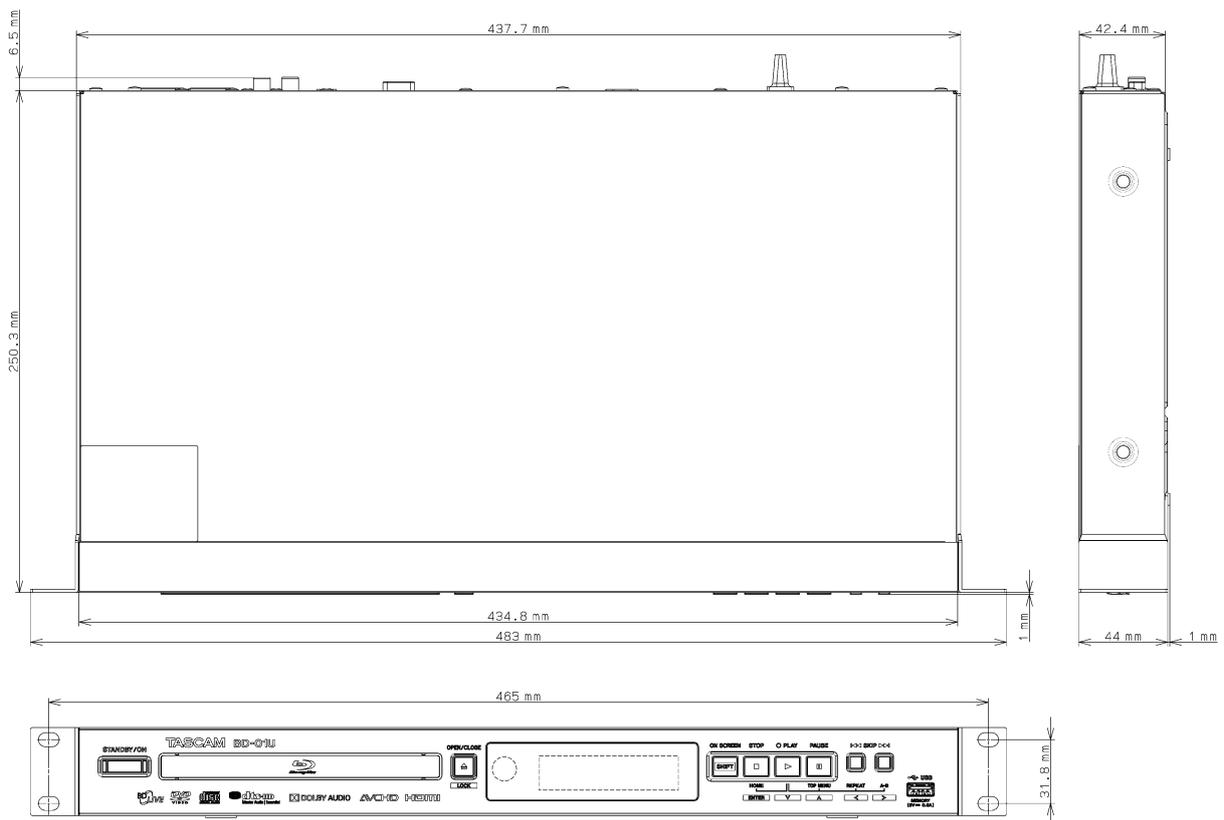

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2016 年 6 月現在のものです。